

125/100



Replus
VENTANAS Y TECHOS



SERIE RE 125/PVC/100

Triple corredera, triple calidad.



SEGURIDAD



AISLAMIENTO



CONFORT



DURABILIDAD



AHORRO



Replus
VENTANAS Y TECHOS


SERIE RE 125/PVC/100

PERFILES



Perfiles de PVC con sistema de cierre corredero. Protegiendo los puntos de cierre mediante juntas flexibles de cepillo, con espesores en perfil de hasta 2,8mm.

- **Refuerzo de Acero:** Éste con tratamiento antioxidante en todos los perfiles.
- **Sección de Hoja 48mm:** Esta profundidad permite la ubicación de 3 cámaras de aislamiento, integrándose en un marco de 127mm con 5 cámaras.
- **Sistema de Foliado Total:** Marca la diferencia con otros sistemas de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y mayor durabilidad al paso del tiempo.

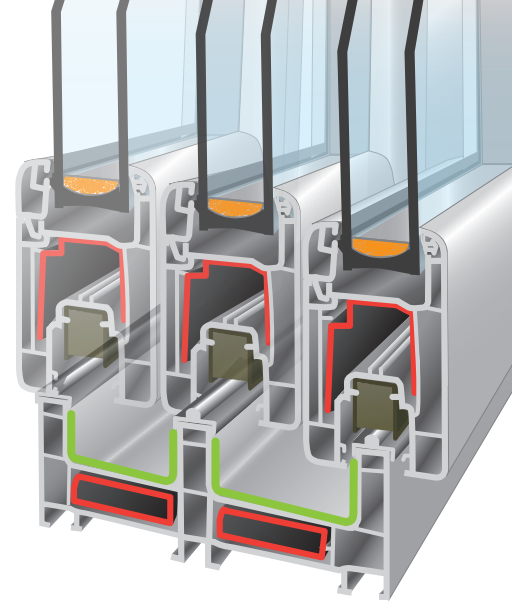


Valor U_f : 2,6 (W/m²K)

VIDRIOS



Vidrios de alta calidad con diferentes posibilidades y tratamientos, buscando la mejor prestación teniendo en cuenta las necesidades de su ubicación.

- **Vidrio Térmico:** Nuestras ventanas permiten la incorporación de un vidrio con doble cámara que puede incorporar un tratamiento de control solar y baja emisividad.
- **Vidrio Acústico:** Consigue el mejor aislamiento acústico en las ventanas de tu casa con este vidrio, pudiéndolo combinar con los tratamientos térmicos.
- **Vidrio de Seguridad:** Puedes incorporar vidrio de seguridad, el cual te ayudará a proteger tu hogar contra actos vandálicos e impactos, todo esto sin prescindir del aislamiento térmico y acústico.

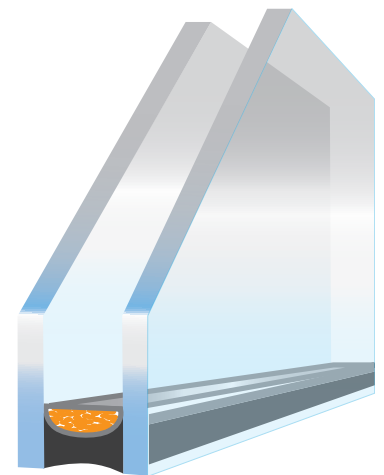


Valor U_g : 1,1 (W/m²K)

REGISTROS DE PERSIANAS



Nuestros registros de persiana incorporan un nuevo aislamiento en la tapa, con el que conservamos la misma capacidad de enrollamiento y mejoran las prestaciones de transmitancia térmica.

- **Registro de Persiana de 155:** Este registro nos permite hasta 1500mm de altura de ventana.
- **Registro de Persiana de 185:** Este registro nos permite hasta 2700mm de altura de ventana.
- **Registro de Persiana de 200:** Este registro nos permite hasta 3200mm de altura de ventana.

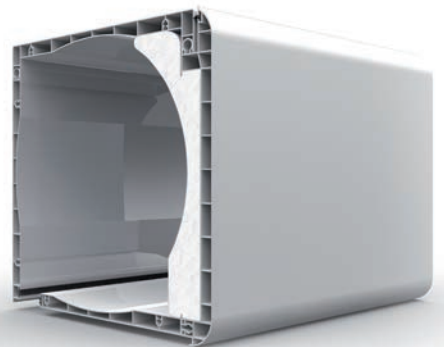

Valor U_{sb} : 1,2 (W/m²K)

HERRAJES



Nuestros herrajes contemplan una protección óptima mediante galvanizado, cromatizado y sellado adicionalmente del mismo, aumentando la protección anticorrosiva, y mejorando su comportamiento, especialmente en zonas de costa.

- **Manilla:** Nuestra manillas incorporan el sistema el cual aporta un plus de seguridad a nuestra ventana.
- **Puntos de Cierre de Seguridad V:** Punto de cierre reforzado en su base para una mayor resistencia y seguridad de forma standard para nuestras ventanas.
- **Apertura Corredera:** Este sistema permite una apertura óptima, en espacios reducidos.

