

80/301/PREMIUM



# Replus

VENTANAS Y TECHOS



Bis  $U_w = 0,71$   
Mit  $U_g = 0,52$

warm gemäßigtes Klima

**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

## SERIE RE 80/PVC/301/PREMIUM

Nuestra ventana más Premium.



SEGURIDAD | AISLAMIENTO | CONFORT | DURABILIDAD | AHORRO




## SERIE RE 80/PVC/301/PREMIUM

### PERFILES



Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco). Protegiendo de esta manera todos los puntos de cierre y proporcionando una junta perimetral completa, con espesores en perfil de 3mm.

- **Refuerzo de Acero:** Éste con tratamiento antioxidante en todos los perfiles. Perfiles de refuerzo con rotura de puente térmico que consiguen un mayor aislamiento sin perder la resistencia del acero.
- **Sección de Hoja 80mm:** Esta profundidad permite la ubicación de 7 cámaras de aislamiento, integrándose en un marco de 80mm con 7 cámaras.
- **Sistema de Foliado Total:** Marca la diferencia con otros sistemas de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y mayor durabilidad al paso del tiempo.

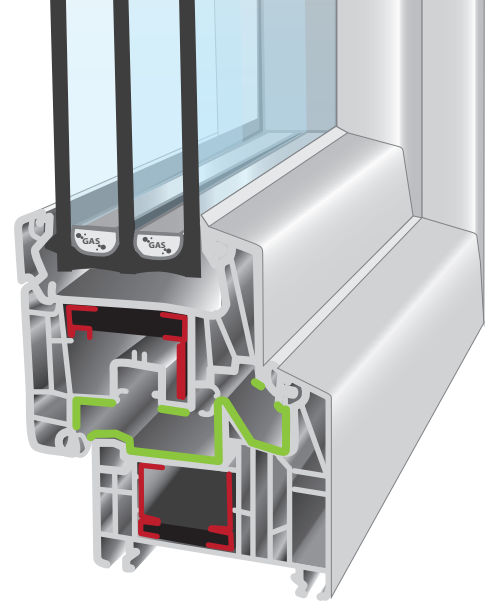


Valor  $U_f$ : 0,9 (W/m<sup>2</sup>K)

### VIDRIOS



Vidrios de alta calidad con diferentes posibilidades y tratamientos, buscando la mejor prestación teniendo en cuenta las necesidades de su ubicación.

- **Vidrio Térmico:** Nuestras ventanas permiten la incorporación de un triple vidrio con doble cámara que incorpora un tratamiento de control solar y baja emisividad, pudiendo albergar hasta 54mm.
- **Vidrio Acústico:** Consigue el mejor aislamiento acústico en las ventanas de tu casa con este vidrio, pudiéndolo combinar con los tratamientos térmicos.
- **Vidrio de Seguridad:** Puedes incorporar vidrio de seguridad, el cual te ayudará a ahorrar energía y a proteger tu hogar contra actos vandálicos e impactos, todo esto sin prescindir del aislamiento térmico y acústico.

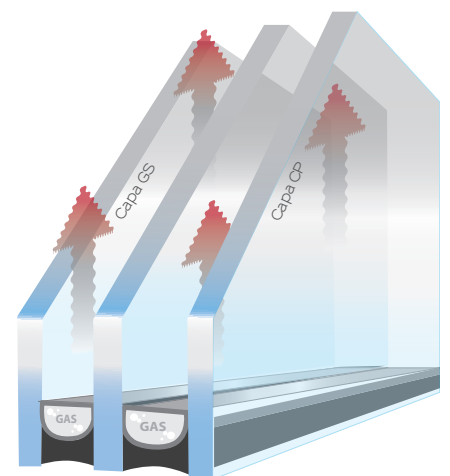


Valor  $U_g$ : 0,5 (W/m<sup>2</sup>K)

### REGISTROS DE PERSIANAS



Nuestros registros de persiana incorporan un nuevo aislamiento en la tapa, con el que conservamos la misma capacidad de enrollamiento y mejoran las prestaciones de transmitancia térmica.

- **Registro de Persiana de 155:** Este registro nos permite hasta 1500mm de altura de ventana.
- **Registro de Persiana de 185:** Este registro nos permite hasta 2700mm de altura de ventana.
- **Registro de Persiana de 200:** Este registro nos permite hasta 3200mm de altura de ventana.

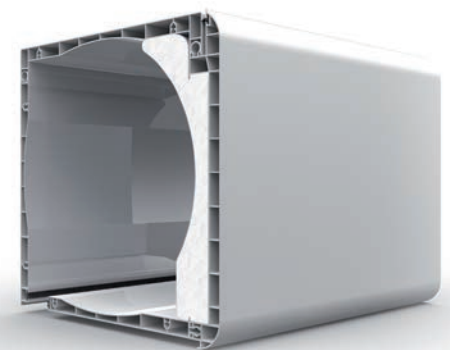

Valor  $U_{sb}$ : 1,2 (W/m<sup>2</sup>K)

### HERRAJES



Nuestros herrajes contemplan una protección óptima mediante galvanizado, cromatizado y sellado adicionalmente del mismo, aumentando la protección anticorrosiva, y mejorando su comportamiento, especialmente en zonas de costa.

- **Manilla Secustik:** Nuestra manillas incorporan el sistema Secustik el cual aporta un plus de seguridad a nuestra ventana.
- **Puntos de Cierre de Seguridad V:** Punto de cierre reforzado en su base para una mayor resistencia y seguridad de forma standard para nuestras ventanas.
- **Posibilidad de Doble Oscilobatiente Sin Poste Central:** Mediante el sistema de apertura de doble maneta, nos permite hacer Oscilobatiente dos hojas en vez de una, aumentando de esta manera la capacidad de aireación.

